

取扱説明書

v1.3




Luna Primal

— ルナプライマル —


リニアタイプ

セット内容

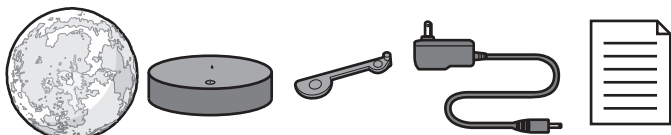


ライト本体 1本 台座 1本 ストッパー 1本 電源コード 1本 取扱説明書 (本誌) 1枚


設置方法




① 電源コードを台座に取り付け、コンセントに接続します。




② ライト本体を水平な場所に設置し、揺れが収まるまでお待ちください。(重心の位置を調整)




③ 台座のカバーを引き上げ、最大まで高さを伸ばしてください。(引き上げ方が不十分な場合、上手く設置できません。)



④ 台座のカバーを引き上げた状態で維持しながら、ストッパーの出っ張りがある方を内側にして、台座に差込みます。



⑤ 台座の突起をライト本体の穴に差込み、本体を台座に対して水平に保ってください。ライトの揺れが収まるまでお待ちください。



⑥ ストッパーをゆっくりと下ろし台座が下がったらストッパーを引き抜きます。ライトが浮いたら完成です。台座の電源マーク を押すと浮遊させたままライトを点灯・消灯させることが可能です。

動画のご紹介



ストッパーを紛失したり、上手くいかない場合は旧リニアライトの設置方法をお試しください。設置方法の動画は左のQRコードまたは以下のURLからサイトにアクセスしてください。

http://takumi-seihin.com/wp-content/themes/takumi-seihin/video/linear_howto.mp4

注意事項

- ・コンセントに接続した状態で、ライト本体と台座を長時間接触させないでください。台座が高温になり、故障に繋がる恐れがございます。
- ・長期間ご使用にならない場合は、コンセントから電源コードを抜いて保管してください。
- ・ライトを浮かせた状態で台座の電源アダプターを抜くと、ライト本体が台座に衝突し、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・本製品を高温多湿の環境下でのご利用または直射日光にさらさないでください。
- ・鉄やアルミ等の磁力に影響を及ぼす素材の家具には設置し難い場合がございます。
- ・本製品は磁気を利用した製品のため腕時計や通信機器、磁気カード等を近くに置かないでください。
- ・商品を落下させないでください。破損する恐れがございます。
- ・内蔵LEDの交換は出来ません。

商品仕様

内蔵電球	白色LED
LED消費電力	1W
AC電源	100V～220V
台座の出力電圧	12V
台座の消費電力	5W
台座の色	ダークブラウン
台座の材質	PC+ABS
ライトの材質	PLA

製品の情報、その他お問い合わせ先

製品情報の詳細や各種お問い合わせは、以下の連絡先までお寄せください。



会社名 : 東昇株式会社
電話番号・FAX : 048-594-9956
受付時間 : 平日10:00～18:00まで
定休日 : 土曜日、日曜日
Email : info@tousho.co.jp
URL : <https://takumi-seihin.com/>

製品の不具合や返品に関するお問い合わせは購入した店舗様へお願いいたします。

製品保証書 (商品到着日の翌日から12ヶ月まで)

この保証書は当該製品の製品保証を受ける際に必要となりますので、購入明細 (納品書) と共に大切に保管してください。製品保証書または購入明細書を紛失された場合、製品保証を受ける事は出来ません。予めご了承ください。

初期不良の場合は商品到着日の翌日から起算して30日間以内に購入した店舗様までお問い合わせください。30日間を過ぎますと如何なる事由であっても初期不良としてのご対応は致しかねます。

ブランド名	匠の誠品
メーカー	東昇株式会社